


Lyfthjälpen Vargen

Lyfthjälpen flyttar mycket enkelt det tunga spakreglaget mellan griplastarkranen och traktorn.

Lyfthjälpen monteras till och från griplastarkranen på några sekunder.

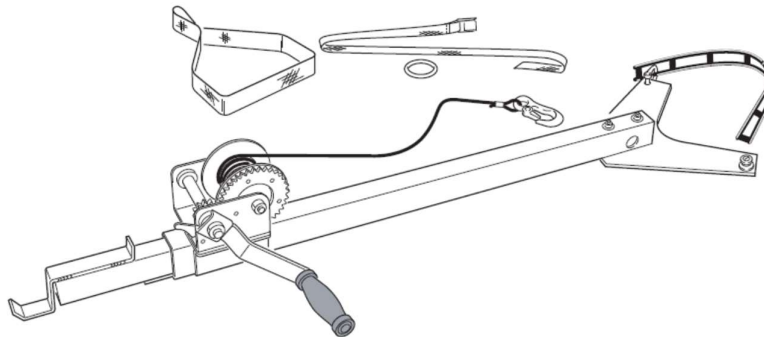

Innehåll:

- Vinsch med monterad wire och krok.
- Y-plåt med gummistropp.
- Teleskopstång med krok.
- Lyftstropp
- Spännband
- Metallring

Lyfthjälpen Vargen

Montering av Lyfthjälpen

1. Montera metallringen högt upp på kranpelaren med spännbandet, linda bandet tre gånger kring kranpelaren och genom ringen.
2. Fäst därefter vajerkroken i ringen.
3. Vissa kranar har ett fäste för tryckstängan. Montera då fast stängan där med en sprint. Om fäste saknas montera stängan med Y-plåt mot kranen på lämpligt ställe och spänn fast med gummistroppen runt kranen.
4. Stängan ska kapas till rätt längd. Från kran till traktorns ventilfäste minus 200 mm kan vara ett bra mått. Vinschen kan även flyttas på stängan till rätt läge.
5. Sist monteras teleskopstängan med krok. En lyftstropp ska snara spakreglaget och därefter hängas på kroken.

TIPS: Stryk lite fett på plastbandet så glider teleskopstängan lättare.

WARNING! Var försiktig när Du vinschar, håll stadigt i veven när Du frikopplar spärren, först när spärren är i läge kan Du släppa veven utan risk för backslag från den.

